



TK8072iP


Сенсорная панель оператора с экраном 7"

Характеристики


- 7" 800 x 480 пикселей ЖК-дисплей, Светодиодная подсветка
- Естественное охлаждение
- Встроенная флэш-память и часы реального времени.
- NEMA4 / IP65 защита фронтальной стороны панели
- COM2 RS-485 2W поддерживает MPI 187.5K
- Встроенная изоляция питания

Экран	Дисплей	7" ЖК
	Разрешение	800 x 480
	Яркость (cd/m2)	450
	Контраст	500:1
	Подсветка	Светодиодная
	Срок службы подсветки	>30,000 час.
	Цвета	16.7М
	Угол обзора ЖК (Т/В/Л/Р)	60/70/70/70
	Шаг пикселя (мм)	0.1926(Н) x 0.179(V)
Сенсор	Тип	4-проводной резистивный тип
	Точность	Активная область длина(X)±2%, Ширина(Y)±2%
Память	Флэш	256 MB
	ОЗУ	128 MB
Процессор		Двухъядерный RISC-процессор
Порт ввода/вывода	USB-хост	USB 2.0 x 1
	USB-клиент	N/A
	Ethernet	10/100 Base-T x 1
	COM порт	COM1: RS-232 4W, COM2: RS-485 2W/4W
	RS-485 двойная изоляция	N/A
Часы реал.вр.		Встроенные
Питание	Входное питание	24±20% VDC
	Потребляемая мощность	450mA@24VDC
	Изоляция питания	Встроен
	Выдерживаемое U	500VAC (1 мин.)
	Сопротивление изоляции	Более 50MΩ при 500VDC
Спецификация	Покрытие печатной платы	N/A
	Корпус	Пластик
	Размеры WxHxD	200.4 x 146.5 x 34 мм
	Вырез панели	192 x 138 мм
	Вес	Приблизительно 0.52 кг.
	Установка	Крепеж на панели
Среда	Степень защиты	NEMA4 / IP65 Фронтальная сторона
	Температура хранения	-20°~60°C (-4° ~ 140°F)
	Рабочая температура	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
	Устойчивость к вибрации	от 10 до 25Гц (X, Y, Z направление 2G 30 минут)
Сертификат	CE	CE маркировка
Программное обеспечение	EasyBuilder Pro	V6.08.01 и позже версии
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (Опция)


◆ Размеры




Top View

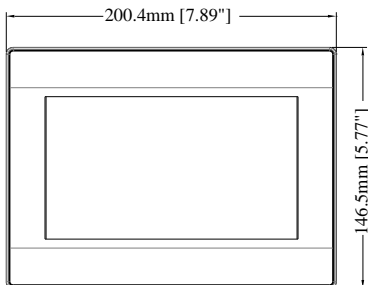


Front View




Side View

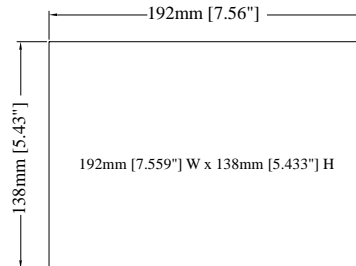

Cutout Dimensions

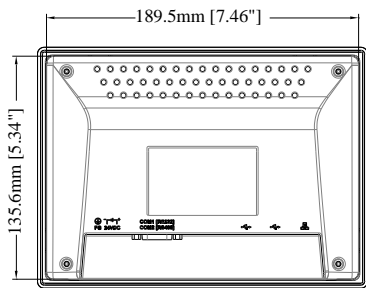

Rear View

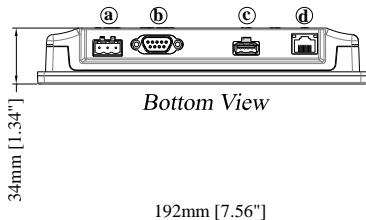

Bottom View

a	Разъем питания	c	USB хост
b	COM1 RS232 4W, COM2 RS485 2W/4W	d	Ethernet

Назначение контактов:

COM1 [RS232] / COM2 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub

PIN#	COM1 [RS232] 4W	COM2 [RS485]	
		4W	2W
1		Rx-	Data-
2		Rx+	Data+
3		Tx-	
4		Tx+	
5	GND		
6	TxD		
7	RTS		
8	CTS		
9	RxD		

Информация для заказа

☐ WEINVIEW MT8072iP:

Сенсорная панель оператора WEINVIEW TK8072iP с экраном 7" дюймов и разрешением 800 x 480, встроенная флэш-память 256MB/ ОЗУ 128MB